


## Anvendelse

- Til opmuring af dobbelte mure i nybyggeri
- Ved opmuring i sten og blokke

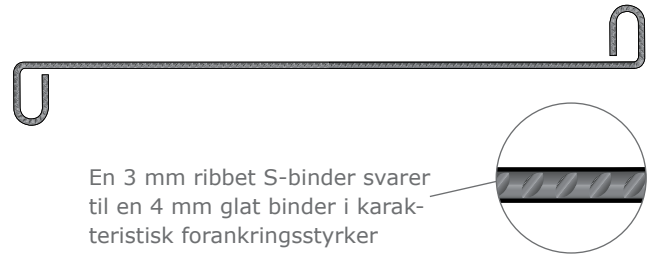

## Montering

- Indmurlængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmuren.
- Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal mindst være 80 mm + hulrum
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

## Tilbehør

- Isoleringsholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

