




TITechSH2

Universal Serial Programmer

Specification document

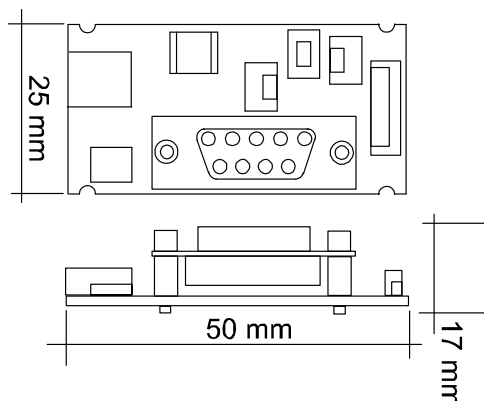

一般仕様 General Specification		注 Notes
電源電圧 Power	5 V	RS232 モード : PROG ポート, または MiniUSB コネクタから USB モード : MiniUSB コネクタから RS232 mode: through PROG Port or MiniUSB connector USB mode: through MiniUSB connector
コネクタ C2 Connector CN2	1 Connector	RS232C Port
コネクタ C1 Connector CN1 HiBot component interface	1 Connector	H.: MOLEX 51021-0600 C.: MOLEX 50058, 50079
コネクタ MiniUSB MiniUSB interface	1 Connector	
動作温度範囲 Operating Temperature Range	-10°C ~ +60°C	
寸法(長さ×幅×高さ) Size (LxWxH)	50(mm) x 25(mm) x 17(mm)	

株式会社ハイボット
〒153-0064
東京都目黒区下目黒 2-18-3
目黒第一花谷ビル 801 号

HiBot Corporation
Meguro Daiichi Hanatani Bldg. 801
Shimomeguro 2-18-3, Meguro-ku
Tokyo, 153-0064 JAPAN

TEL 03-6420-0445
FAX 03-6420-0446
<http://www.hibot.co.jp>