


Sandbukta barnehage AS
 Sandbukta 5
 1534 Moss


Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
 Org.nr.: 986 927 468
 Vår ref.: "Byggeprosjektet"

Kontaktperson: Håvard Endresen
 92 436 432
 hvrd@me.com

1

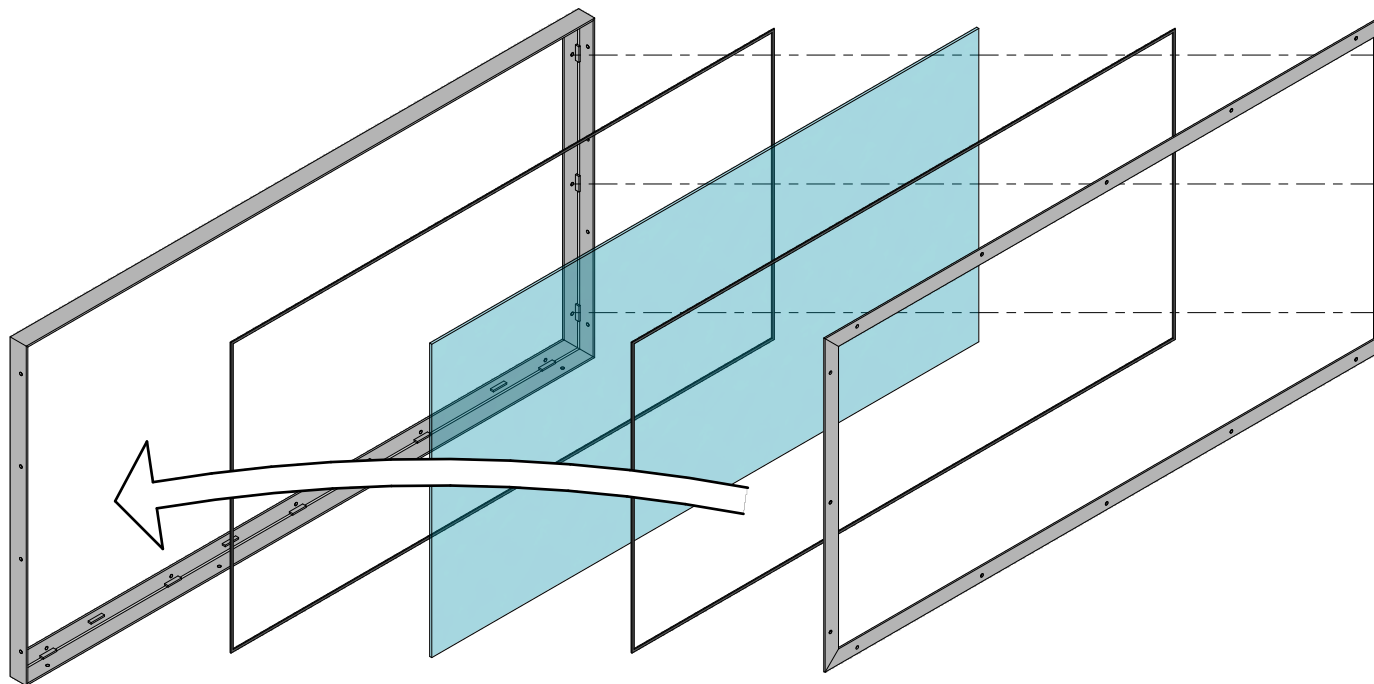


2

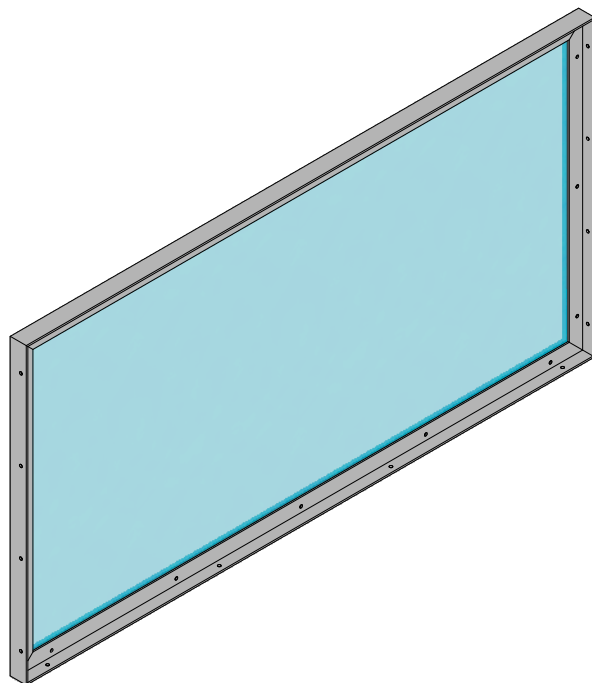



Kontaktperson: Håvard Endresen
92 436 432
hvrd@me.com

Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
Org.nr.: 986 927 468
Vår ref.: "Byggeprosjektet"

Sandbukta barnehage AS
Sandbukta 5
1534 Moss


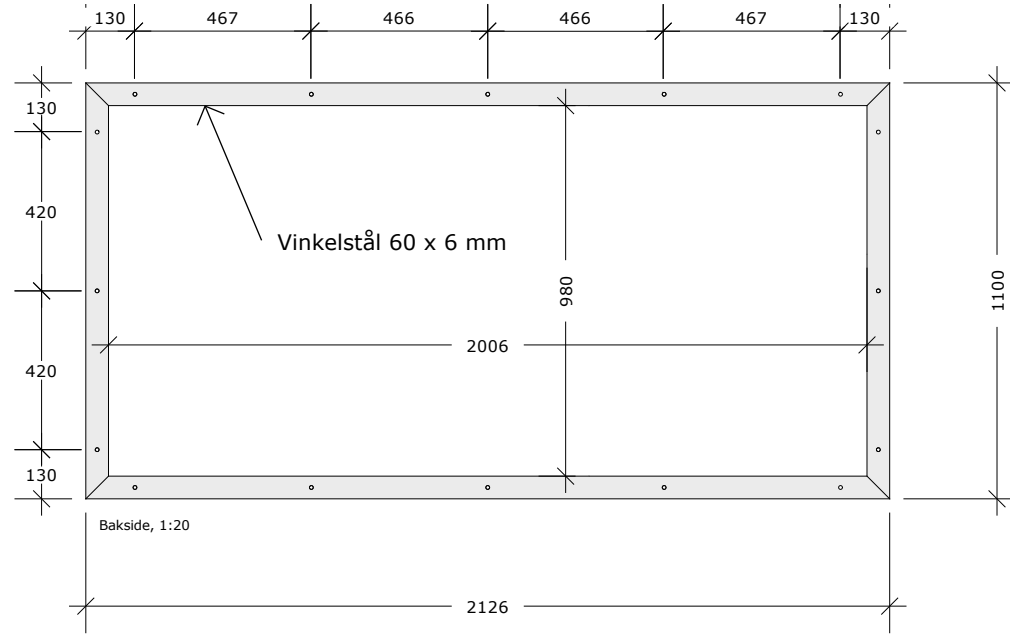


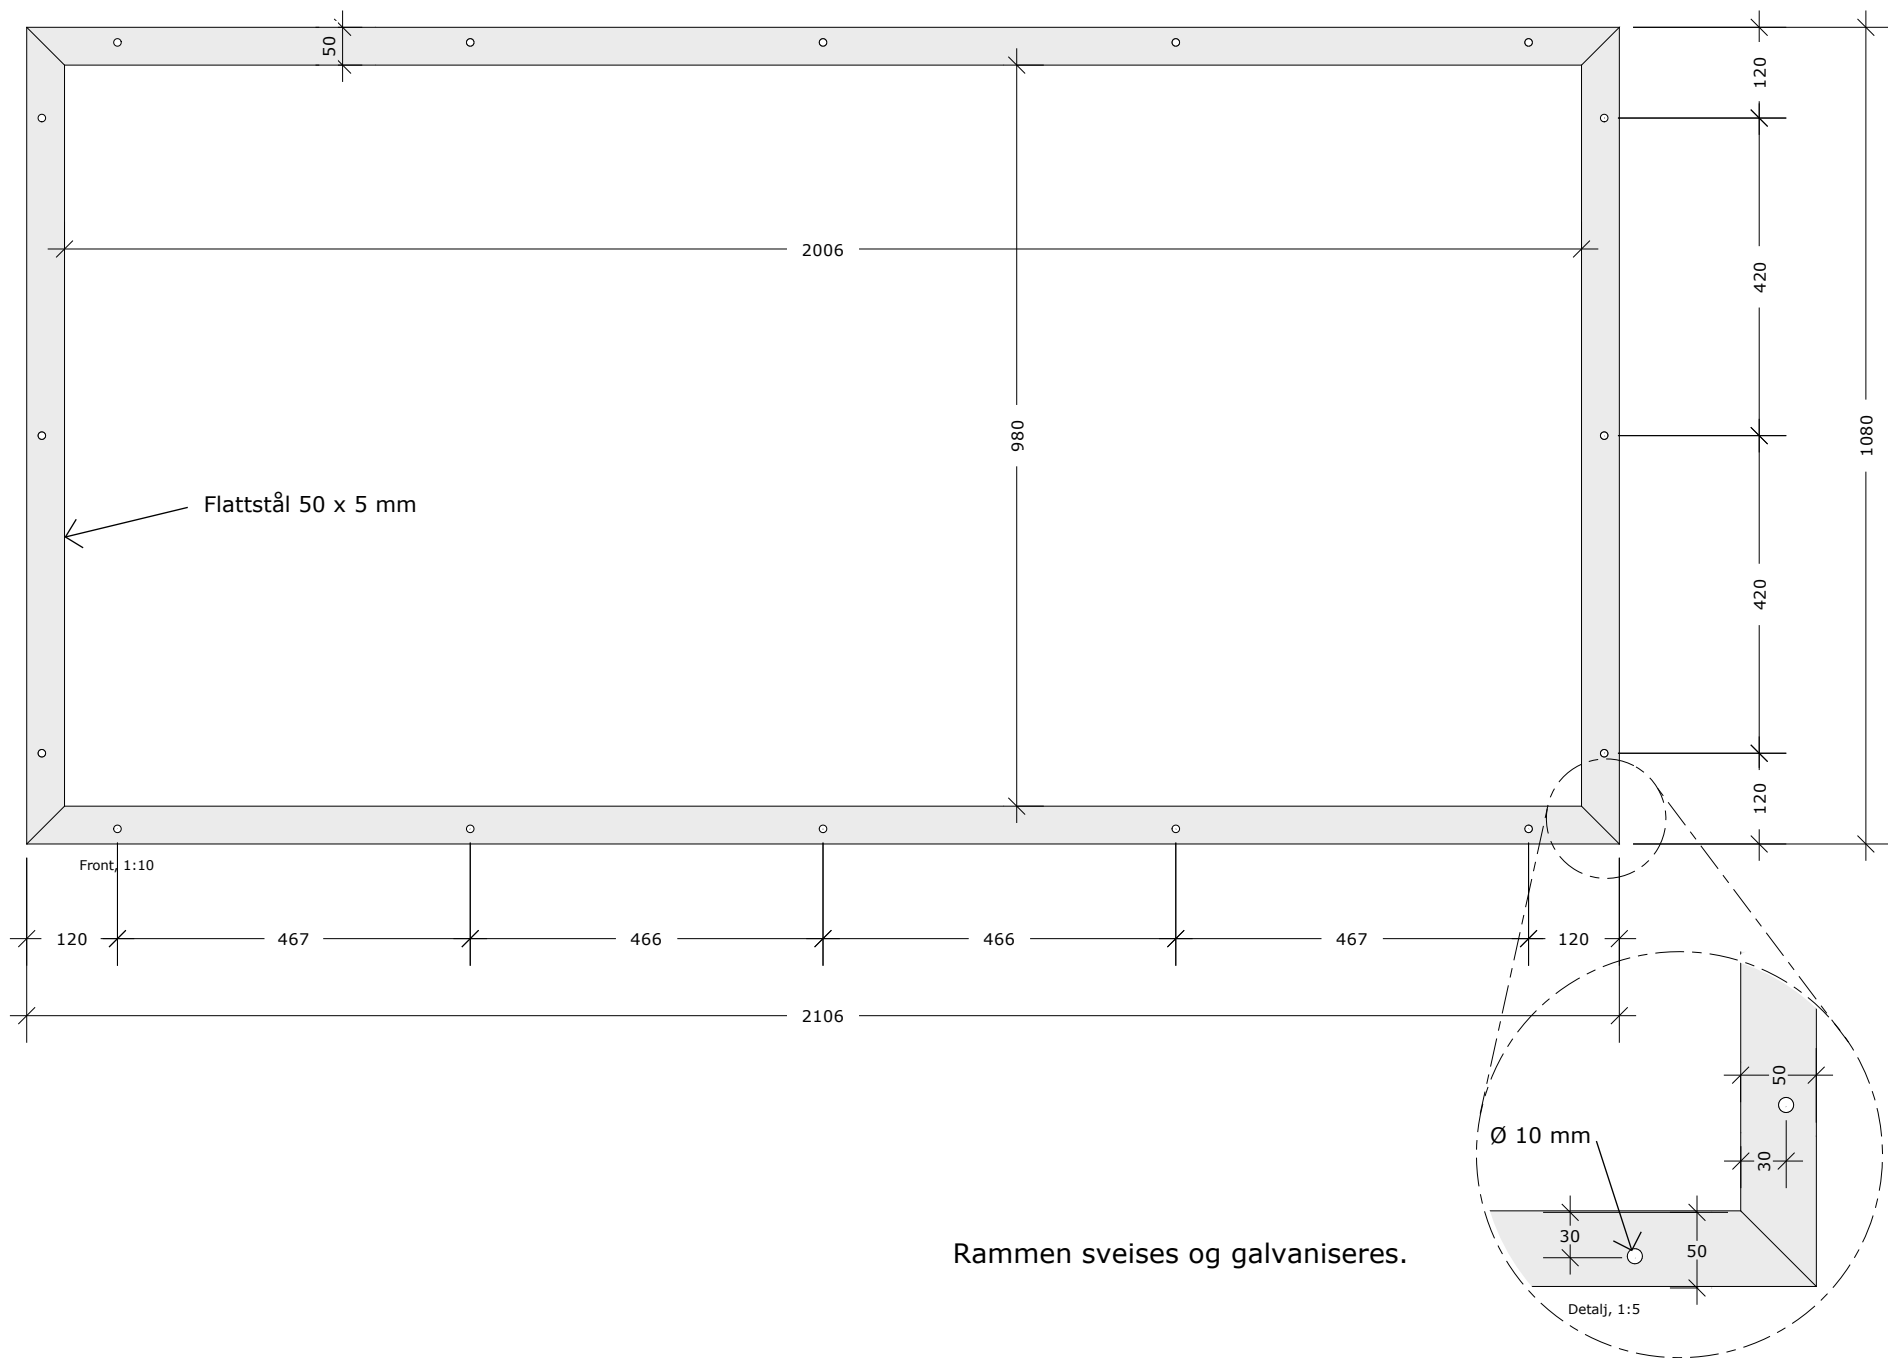

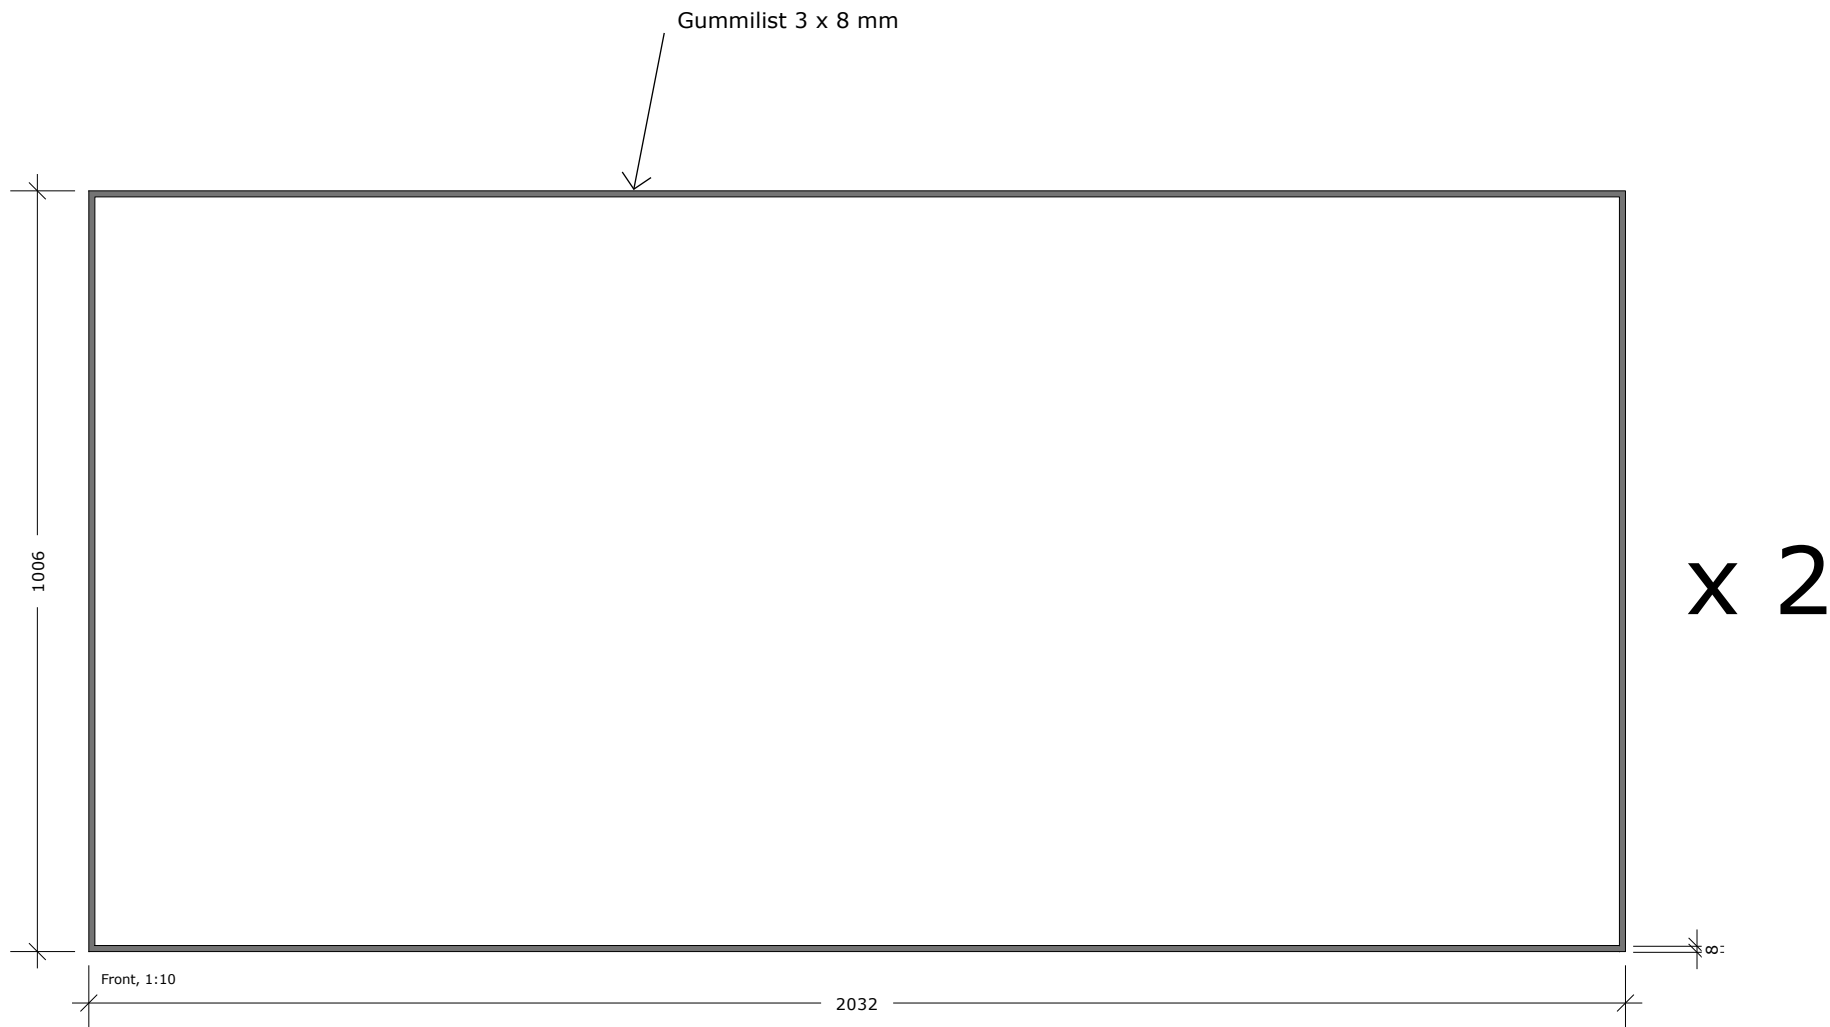


Det trengs 2 stk av denne.
Gummilistene bestiller vi selv direkte fra Friva AS.

Prinsipp for innfesting av glasset 1:5. Glasset hviler på 4 stålklosser, dekt med gummi. Glasset har 5 mm avstand til skruehullene, slik at det ikke skal være nær metall.

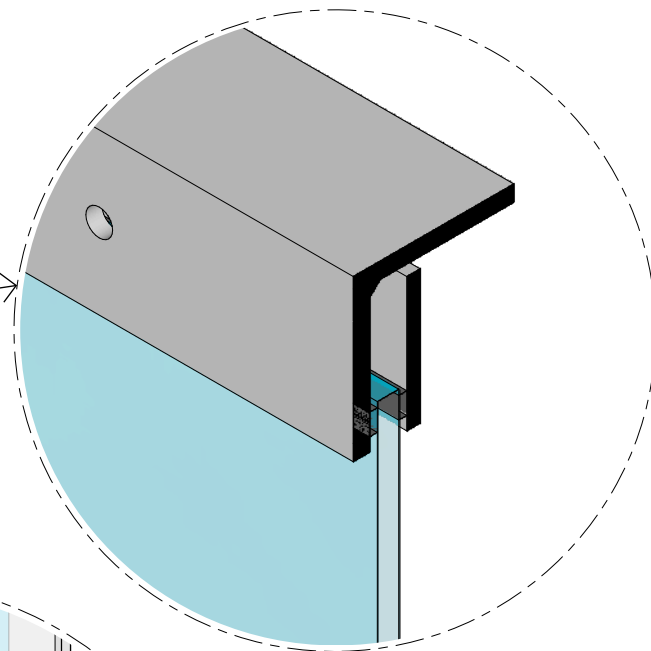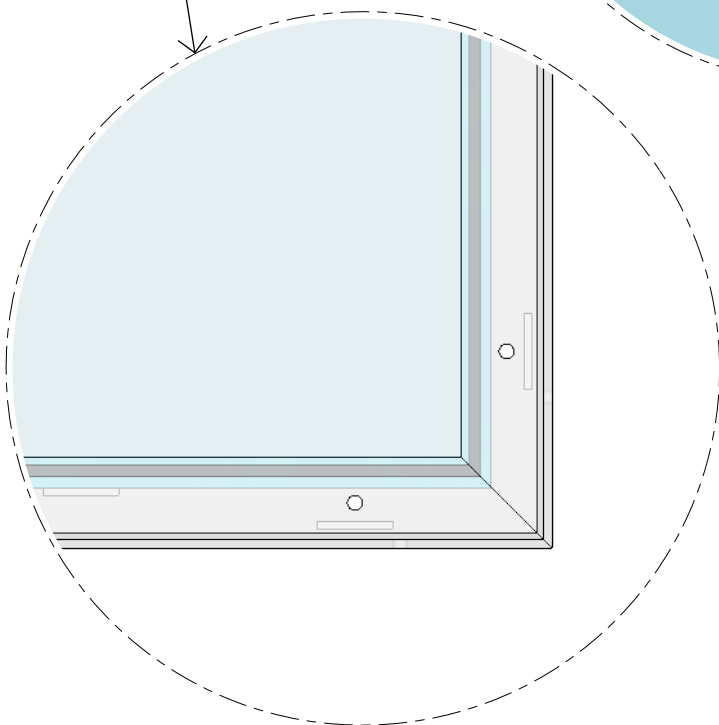

8,76 mm tykt herdet og laminert glass

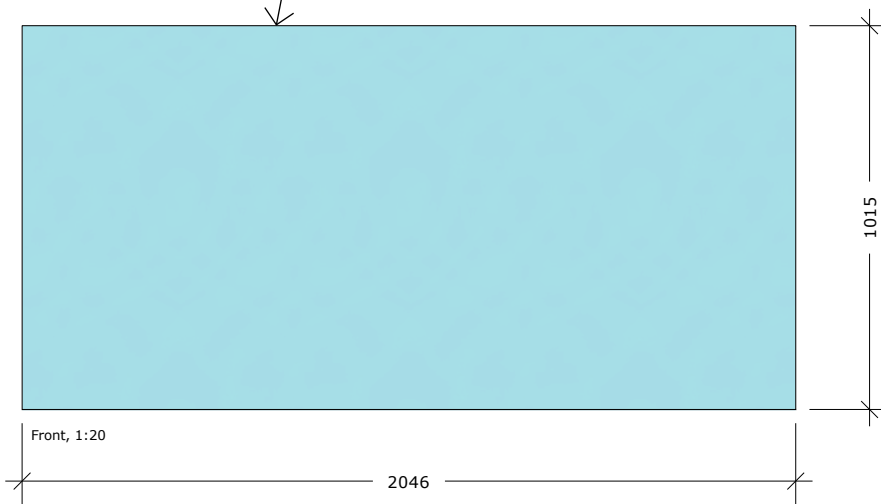


Glasset bestiller vi selv direkte fra Friva AS.

Kontaktperson: Håvard Endresen
92 436 432
hvrd@me.com

Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
Org.nr.: 986 927 468
Vår ref.: "Byggeprosjektet"


Sandbukta barnehage AS
Sandbukta 5
1534 Moss

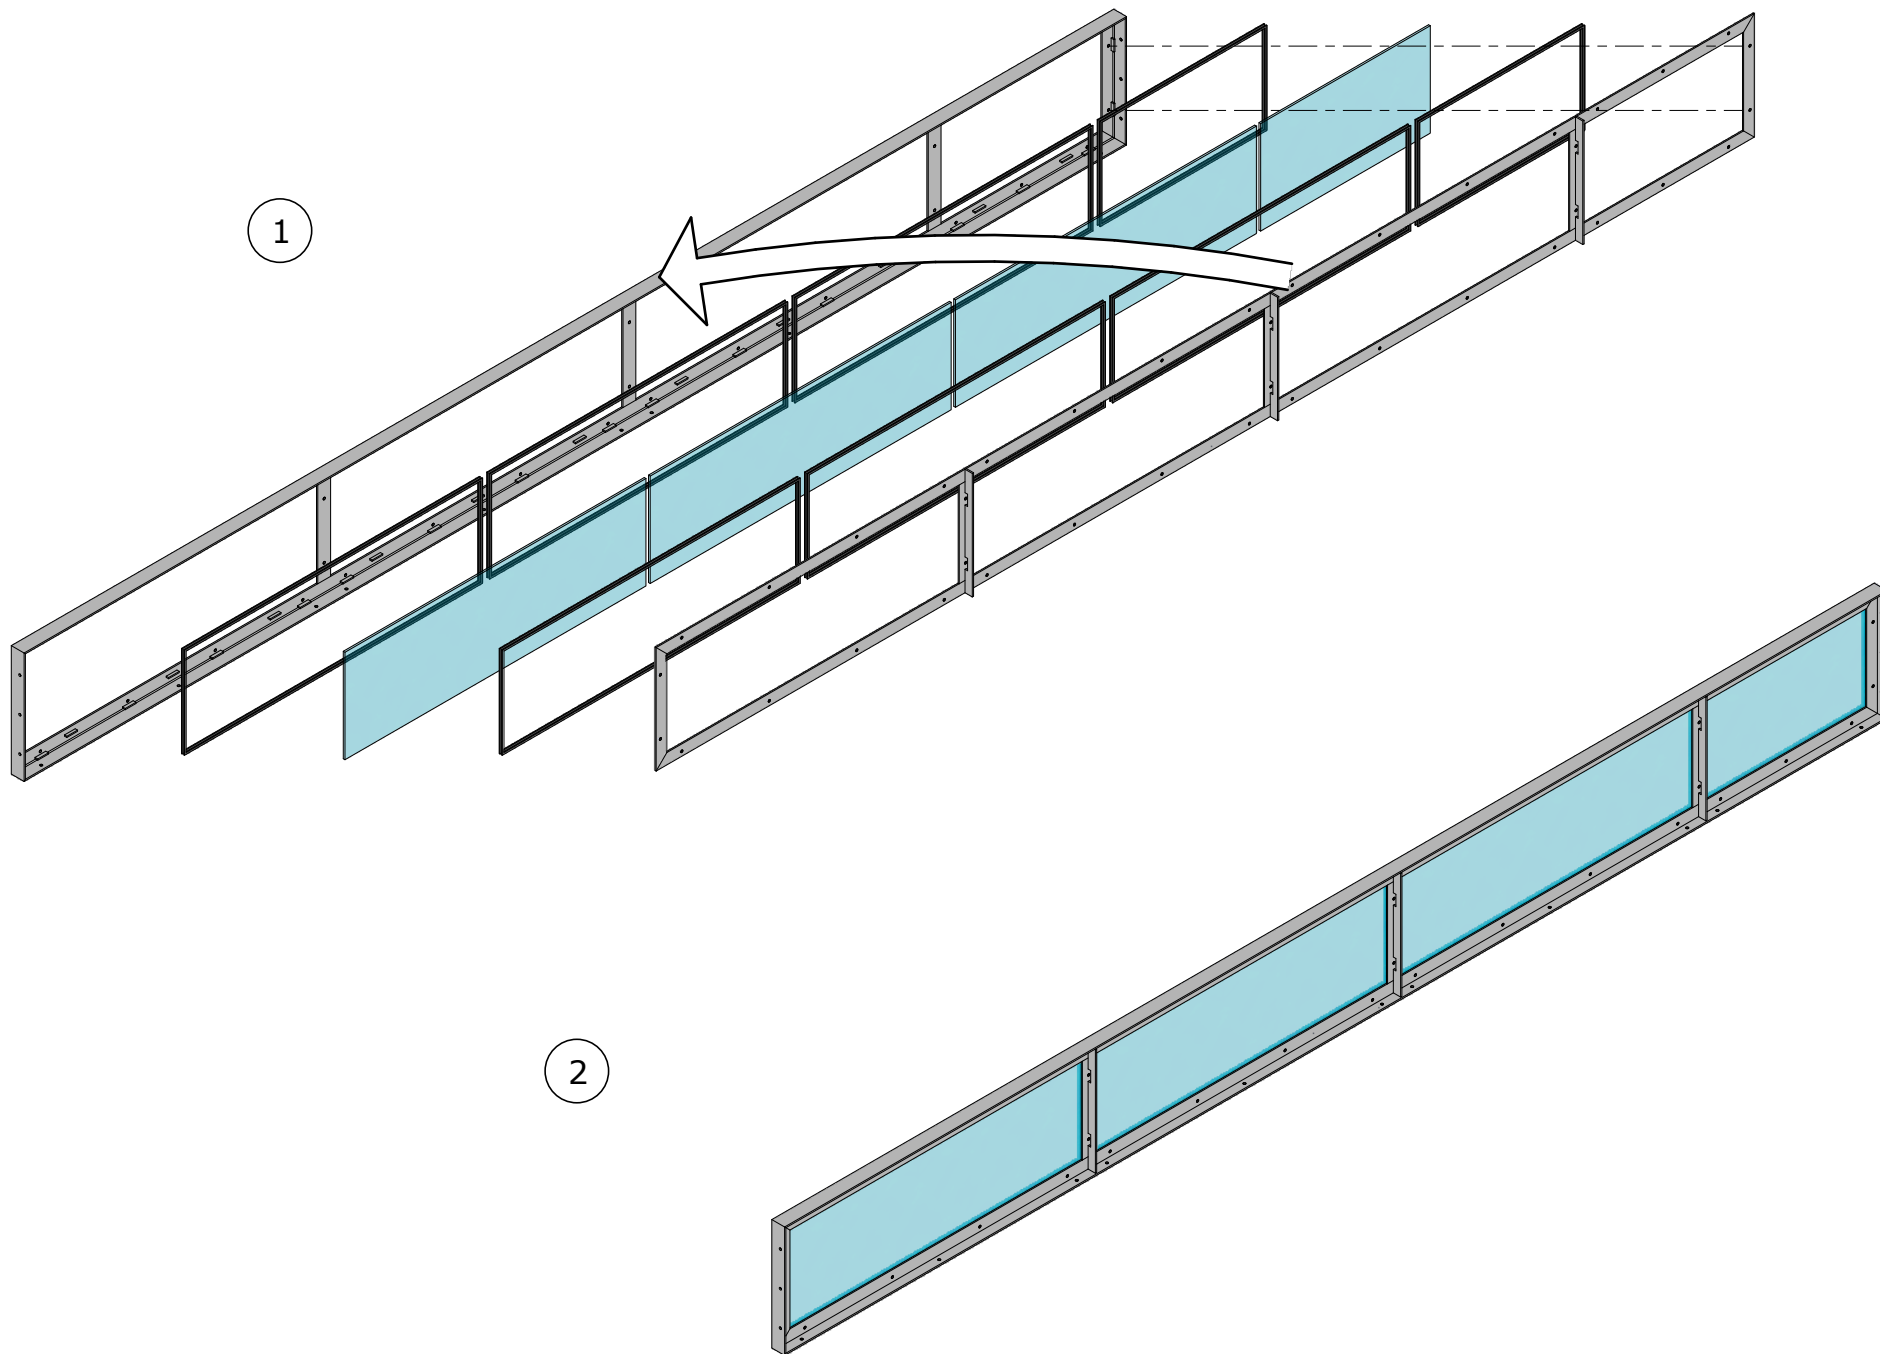

Kontaktperson: Håvard Endresen
92 436 432
hvr@me.com

Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
Org.nr.: 986 927 468
Vår ref.: "Byggeprosjektet"

Sandbukta barnehage AS
Sandbukta 5
1534 Moss

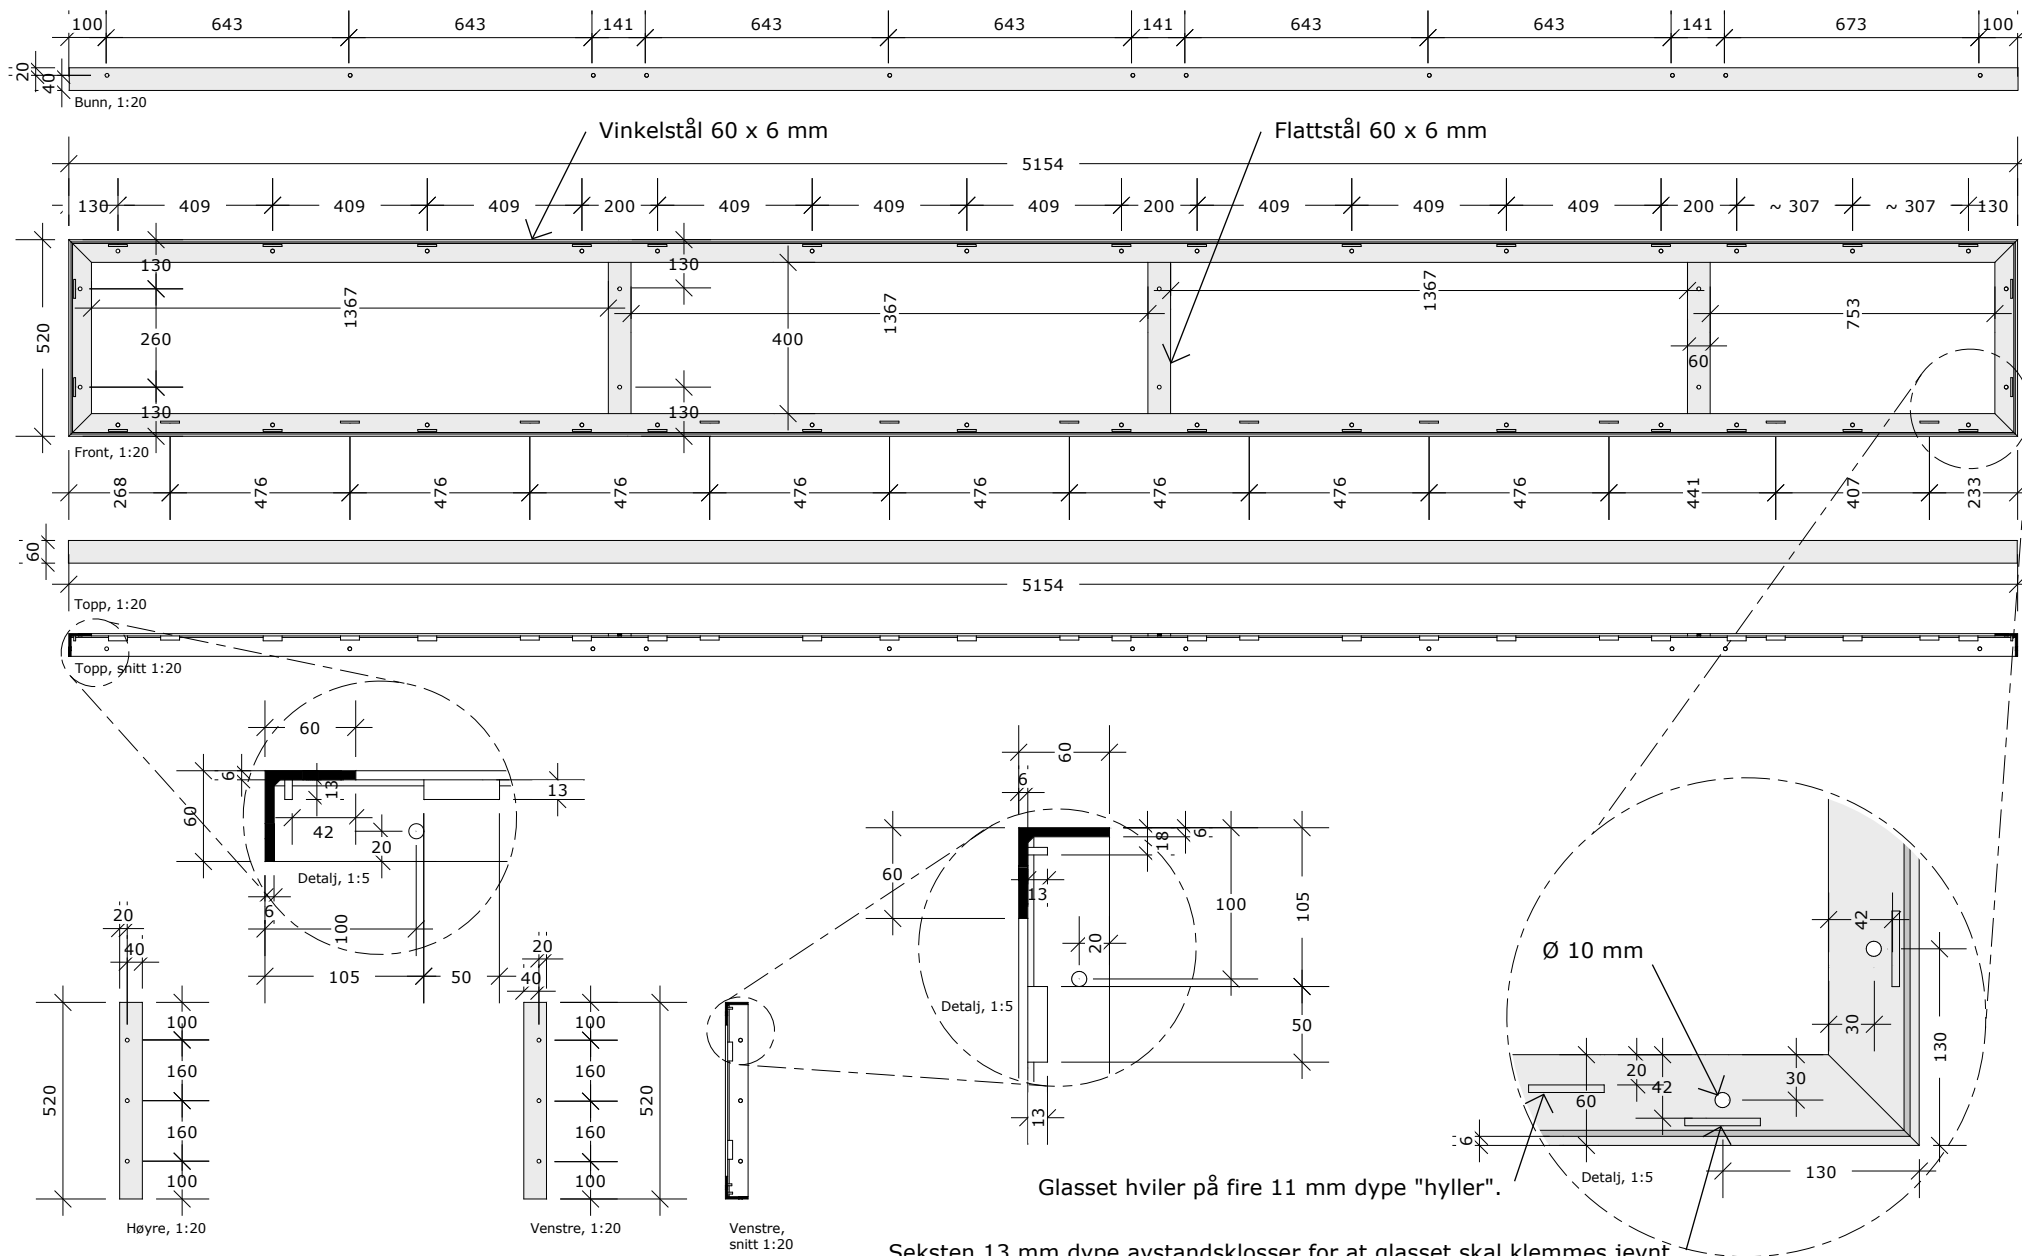

Glasset hviler på fire 11 mm dype "hyller".


Seksten 13 mm dype avstandsklosser for at glasset skal klemmes jevnt.


Rammen sveises og galvaniseres.

Kontaktperson: Håvard Endresen
92 436 432
hvrd@me.com

Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
Org.nr.: 986 927 468
Vår ref.: "Byggeprosjektet"

Sandbukt barnehage AS
Sandbukta 5
1534 Moss

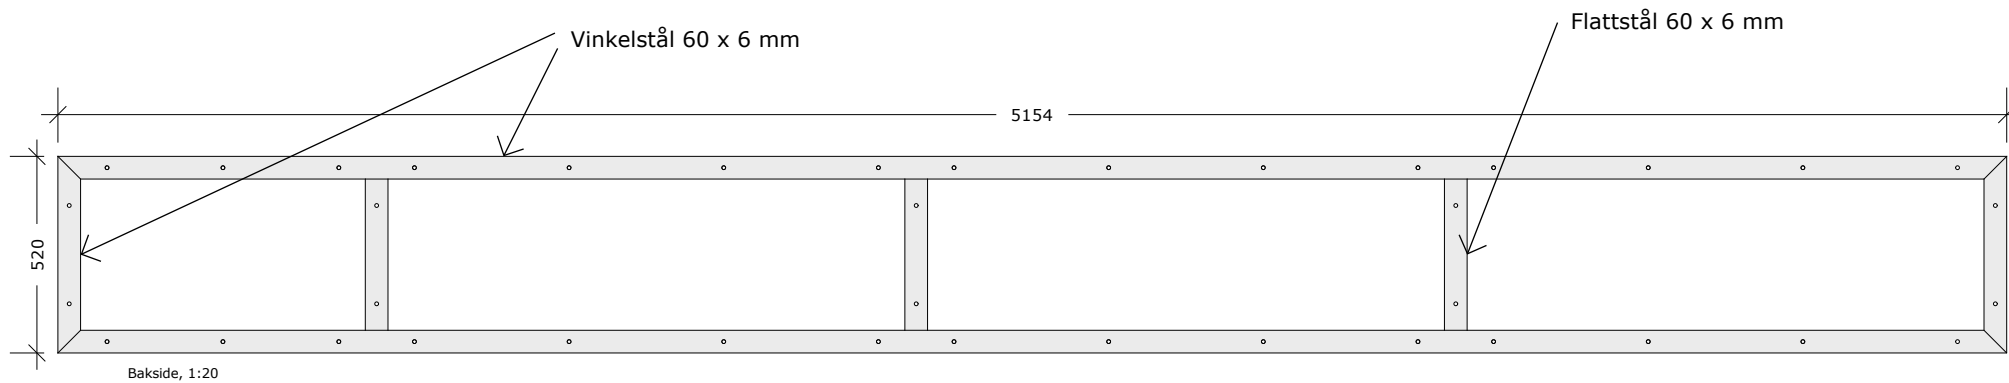


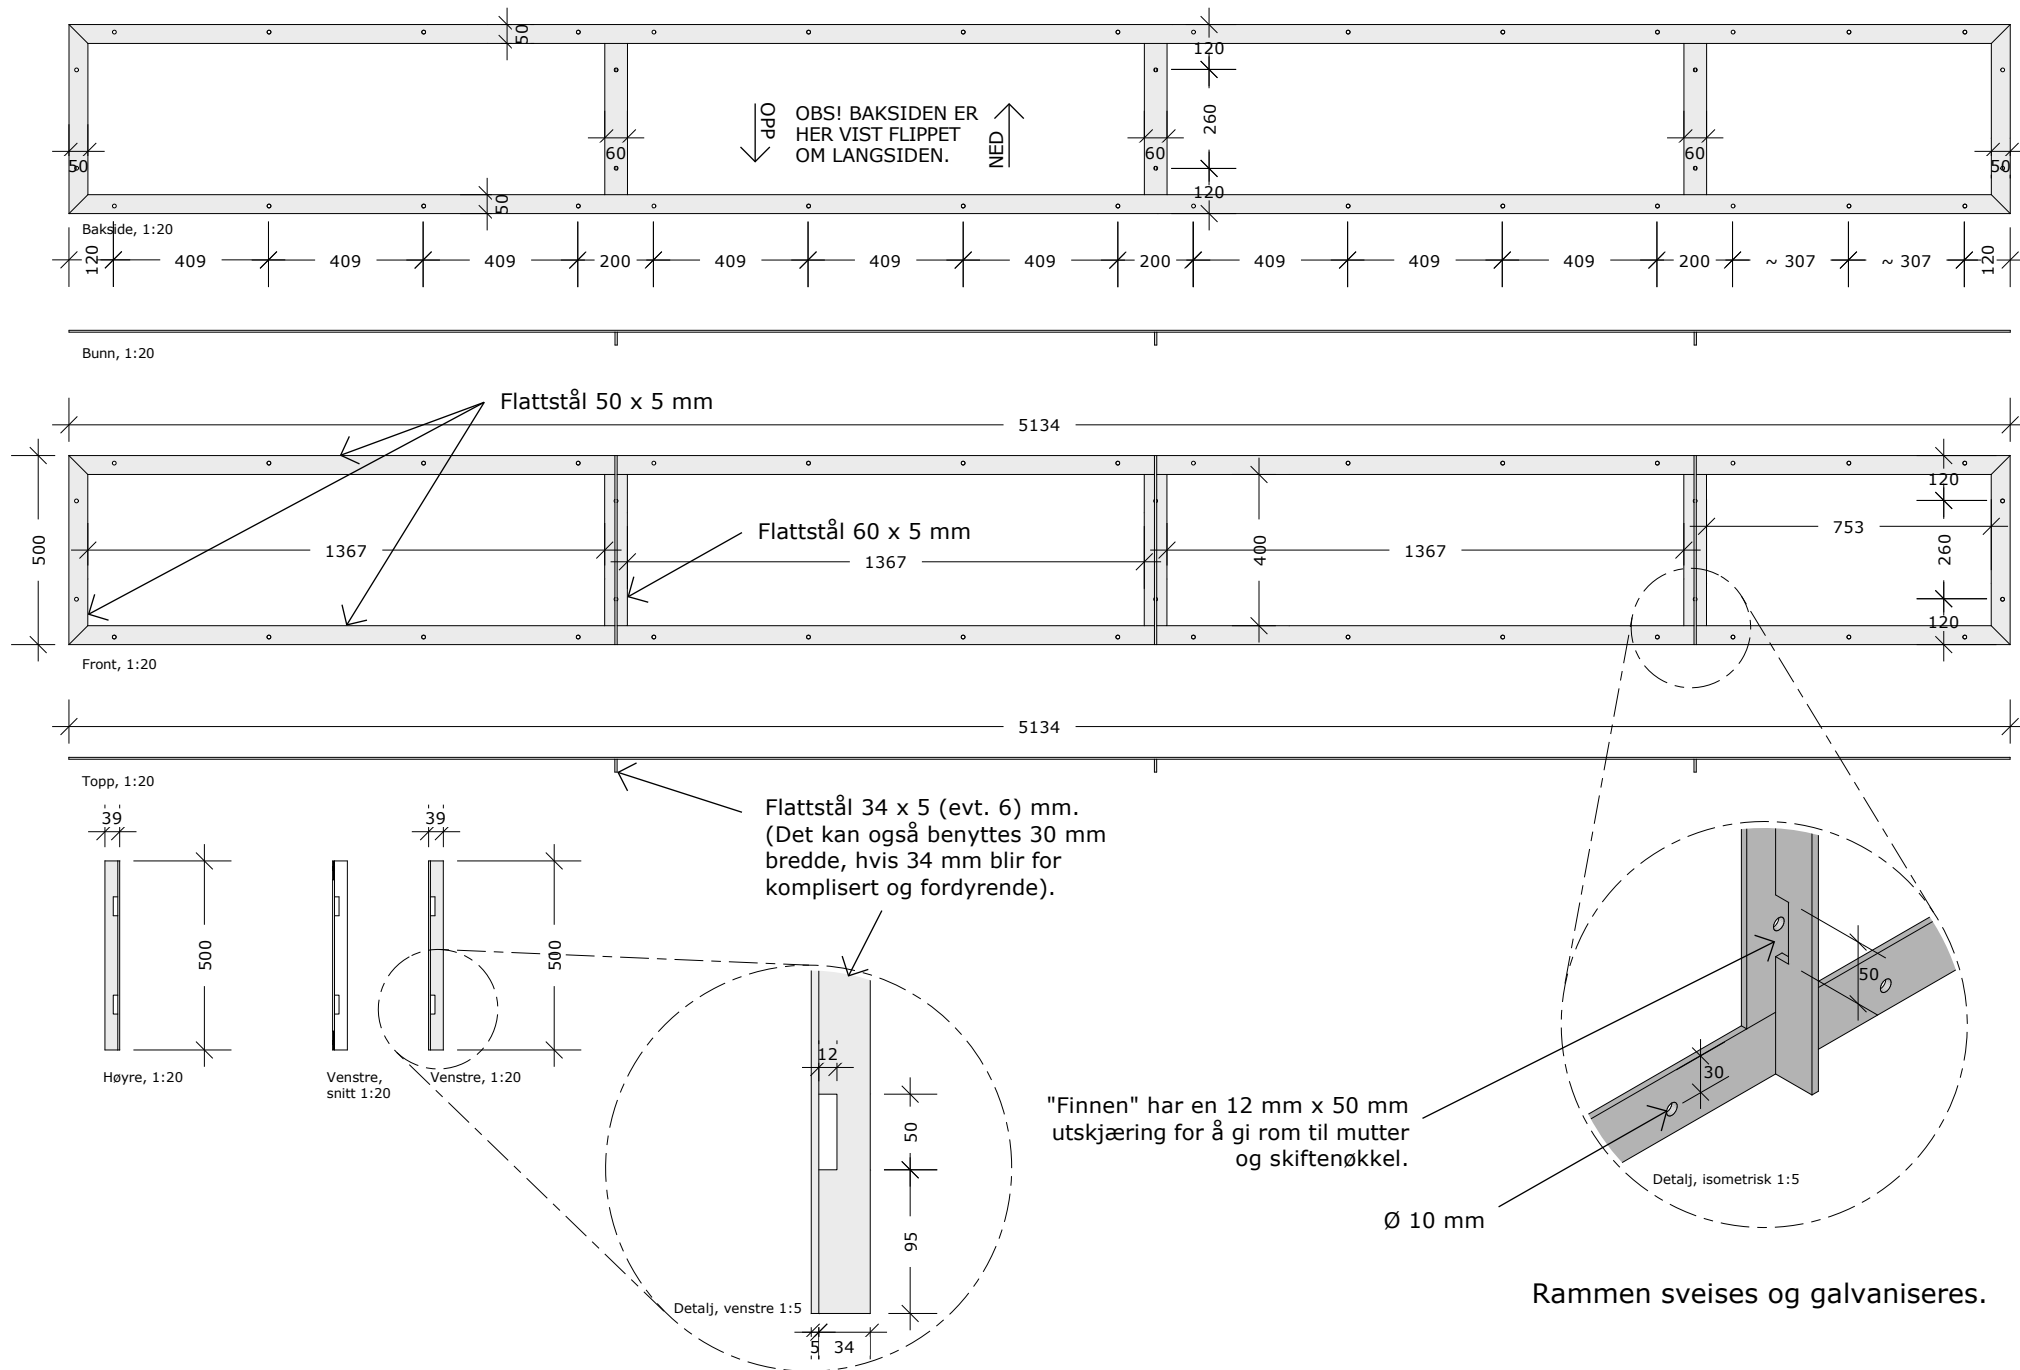

Kontaktperson: Håvard Endresen
92 436 432
hvrd@me.com



Daglig leder: Kirsten Holm, 402 14 607
Org.nr.: 986 927 468
Vår ref.: "Byggeprosjektet"

Sandbukta barnehage AS
Sandbukta 5
1534 Moss

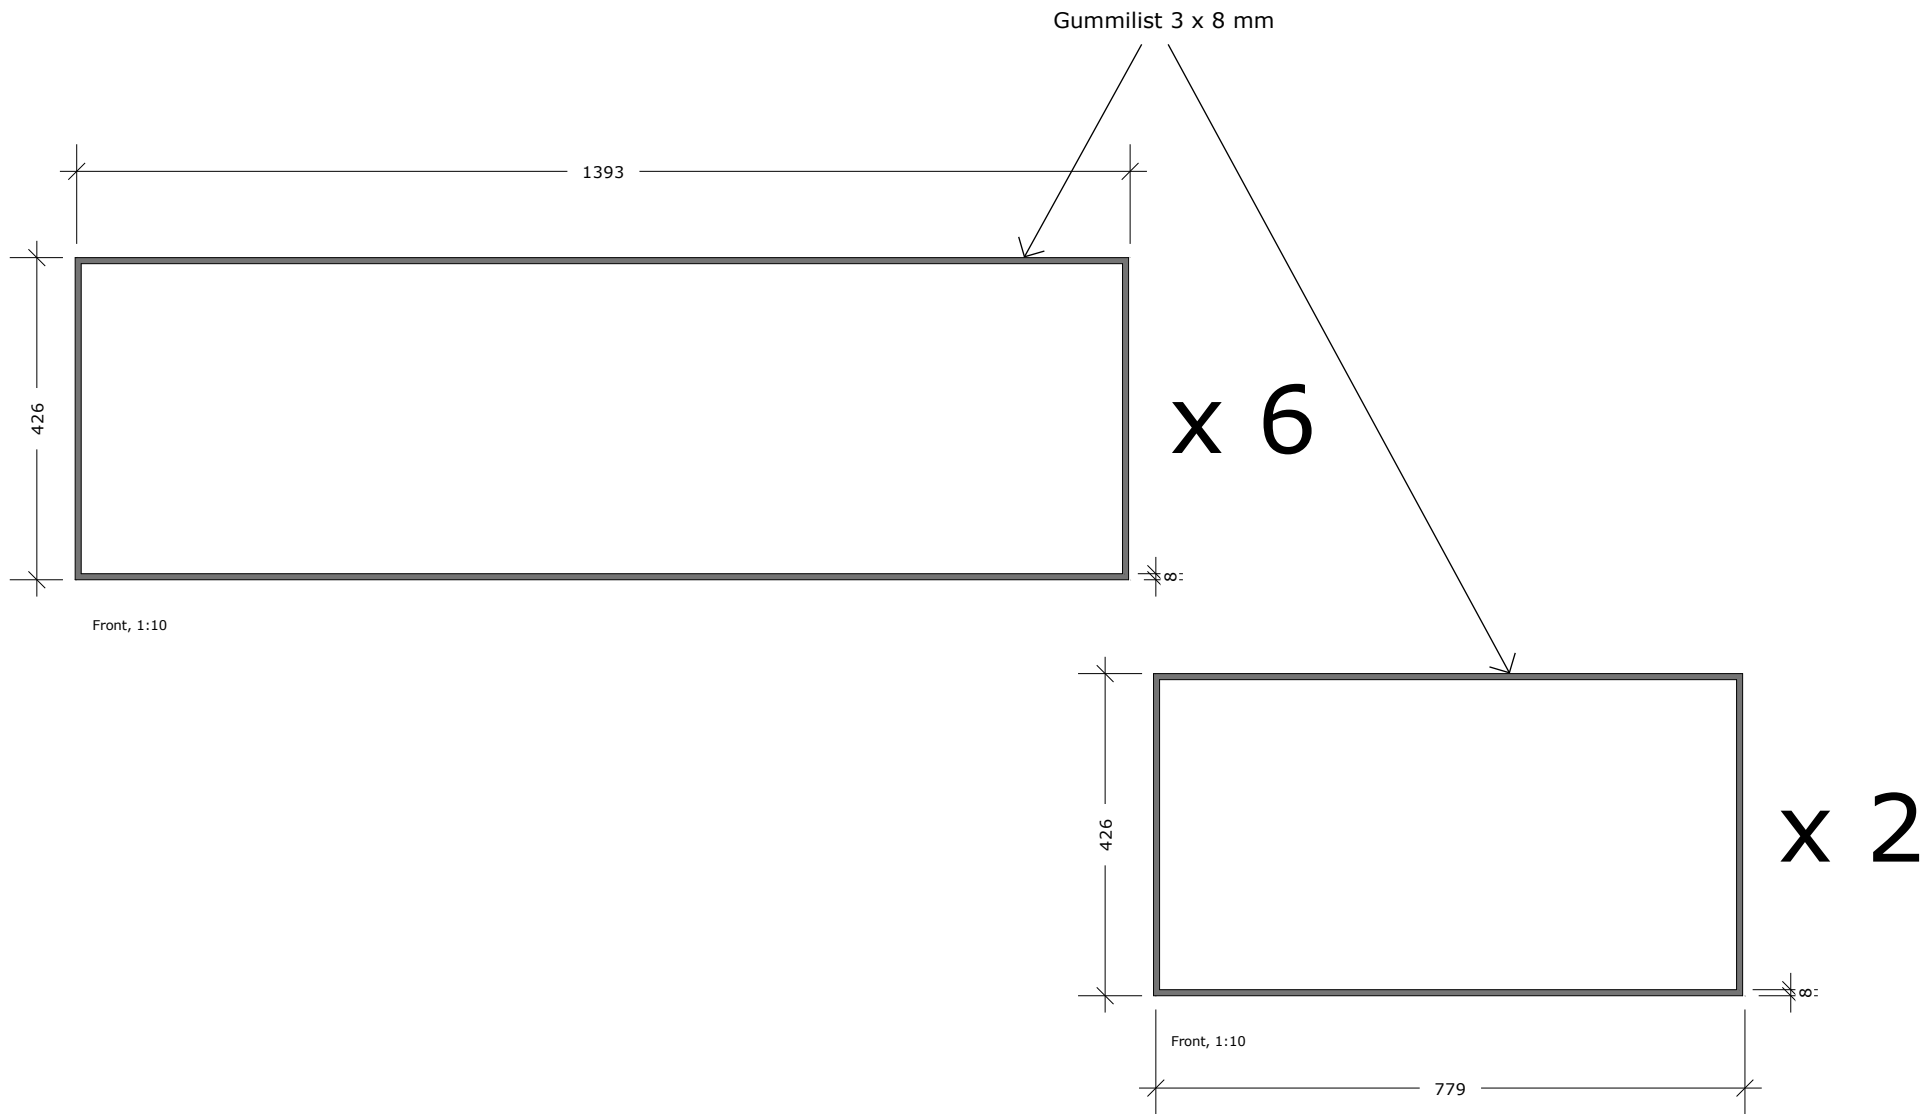

Det trengs 6 stk av den største, og 2 stk. av den minste.
Gummilistene bestiller vi selv direkte fra Friva AS.

Prinsipp for innfesting av glasset 1:5. Glasset hviler på 4 stålklosser, dekt med gummi. Glasset har 5 mm avstand til skruehullene, slik at det ikke skal være nær metall.

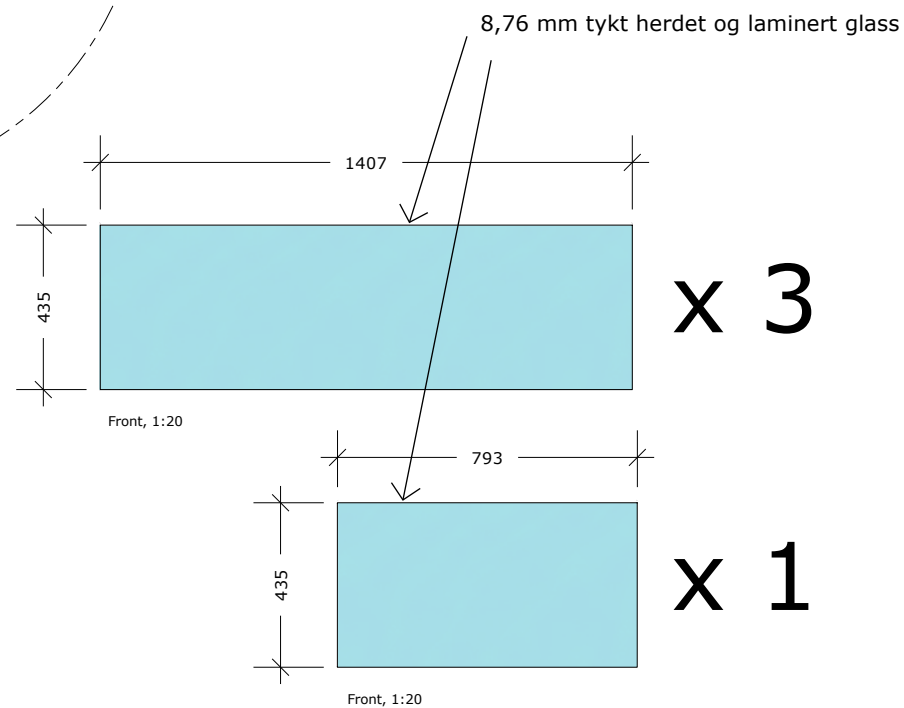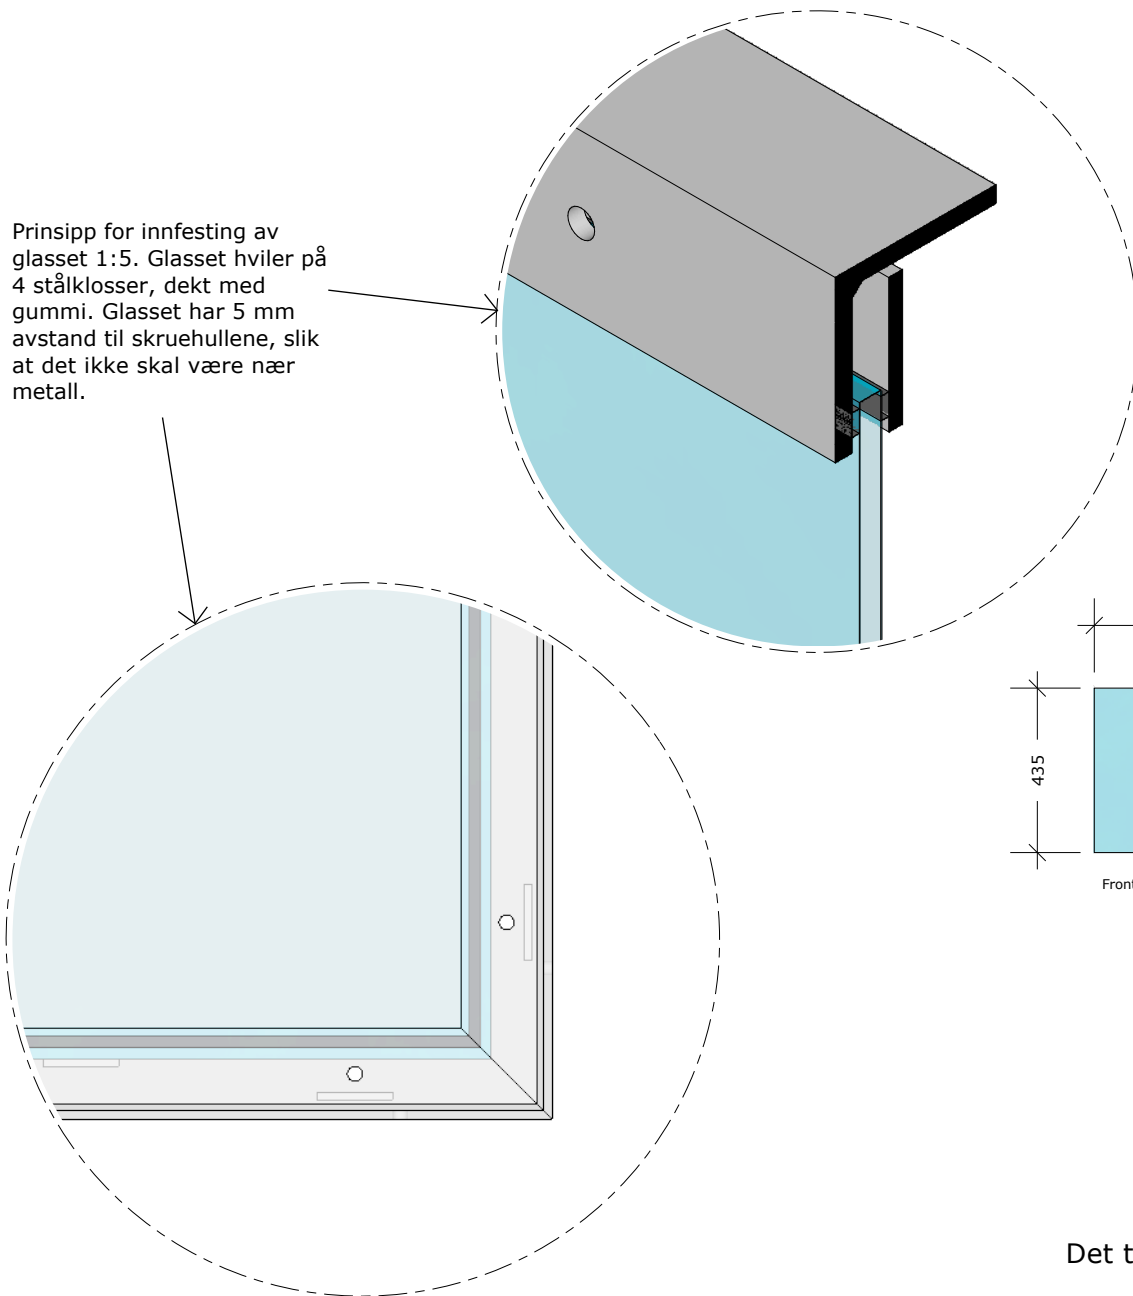

Det trengs 3 stk av den største, og 1 stk. av den minste.
Glasset bestiller vi selv direkte fra Friva AS.